

VENKOVNÍ ŽALUZIE

NOVAL 90 / NOVAL 70


- nejpoužívanější způsob venkovního stínění
- jsou originálním a funkčním doplňkem moderních fasád
- zastíní interiér při zachování možnosti větrání
- stažením a naklopením žaluzií regulujete množství světla i teplotu uvnitř vašeho domova
- v létě zabránují přehřívání interiéru
- pomáhají šetřit náklady za klimatizaci

PROFIFLEX®

ŽALUZIE • MARKÝZY • ROLETY • PERGOLY

KONSTRUKCE ŽALUZIE

- » boční vedení v příznaných nebo zapuštěných vodících lištách nebo v lanku
- » lamela tvaru Z
- » žebříček odolný vůči UV záření, vyztužen kevlarovým vláknem, které minimalizuje délkovou deformaci

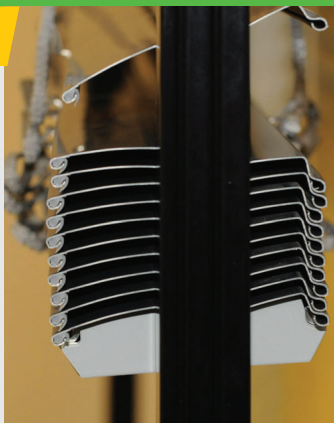

LAMELY

NOVAL 90
 › šířka lamely 90 mm
 › standardně ve 23 barvách

NOVAL 70
 › šířka lamely 70 mm
 › standardně ve 10 barvách

- » vložené těsnění pro dokonalé dovření



NOVAL 90

- » s lamelou šířky 90 mm / zastíní plochu až 20 m²



NOVAL 70

- » s lamelou šířky 70 mm



UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ



S krytem z hliníkového plechu

Podomítková schránka

Nadokenní překlad HELUZ

OVLÁDÁNÍ

- » manuální:
klika s převodovkou
- » motorické:
elektromotor 230 V ovládaný
 - › vypínačem
 - › řídicí automatikou
 - › dálkovým ovladačem
 - › chytrým mobilním zařízením (systém TAHOMA)



TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	Typ ovládání	Šířka [cm]		Výška [cm]		Max. plocha 1 žaluzie [m ²]	Max. šířka při spojení (m ²)		Max. plocha při spojení
		Min.	Max.	Min.	Max.		Ovládání v kraji	Ovládání uprostřed	
90	KLIKA	50	500	50	500	8	6	12	8
	MOTOR					20			34
70	KLIKA	50	500	50	500	8	6	12	8
	MOTOR					20			34

Informace uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech kontaktujte naši společnost PROFIFLEX s.r.o..