

**Sítě proti hmyzu
SÍTĚ POSUVNÉ**



SÍTĚ POSUVNÉ

Sítě proti hmyzu jsou praktickým doplňkem Vašeho obydlí při ochraně před obtížným hmyzem.

Posuvné sítě jsou vhodné především pro instalaci do velkých dveřních a okenních otvorů, jako jsou např. francouzská okna. Posuvnou síť lze instalovat do otvoru šíře až 3,4 m. Integrovaná kolečka v rámu sítě zajišťují při manipulaci hladký a tichý chod.

Vyrábíme Vaše sítě ...

CLIMAX®

to nejlepší pod sluncem

Sítě proti hmyzu - posuvné

pro různé varianty instalace
snadná manipulace
použitelné do otvorů šíře až 3,4 m

Vyrábíme Vaše sítě ...



Barvy profilů

- standardně v barvách
 - bílá, hnědá, pískově hnědá, antracitová, stříbrná
- za příplatek v ostatních barvách, RAL, nebo v různých odstínech imitace dřeva (u lišt, nebo rámu sítě jen zlatý dub, nebo ořech)

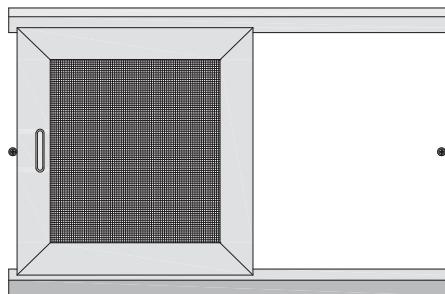
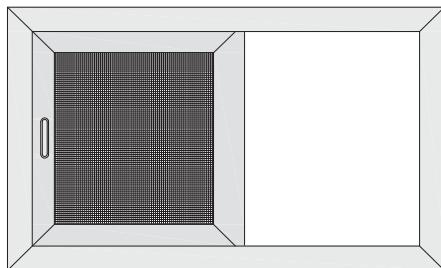
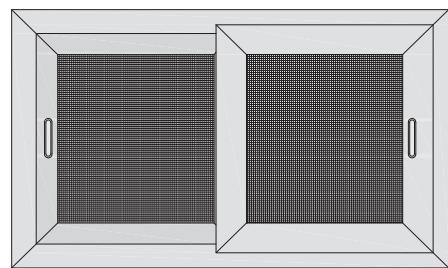
Sít'ovina

Je vyrobena ze sklolaminátového vlákna, které nepodléhá korozi a dobře snáší teplotní rozdíly. Za příplatek lze volit sít'ovinu zesílenou, nebo protipylovou.

Technické údaje

Mezní rozměry					
Typ sítě	Min. šířka [cm]	Min. výška [cm]	Max. šířka [cm]	Max. výška [cm]	Max. plocha [m ²]
Posuvná v lištách	50	50	170	250	4,25
Posuvná v rámu R1	100	50	340	250	8,5
Posuvná v rámu R2	100	50	340	250	8,5

Základní charakteristika

**POSUVNÁ SÍŤ
v lištách****POSUVNÁ SÍŤ
v rámku R1****POSUVNÁ SÍŤ
v rámku R2****posuvný systém**

Křídlo se sítí je instalováno mezi horní a spodní lištu. Kolečka integrovaná do křídla sítě zajišťují velmi hladký a tichý chod.

Křídlo se sítí je instalováno do uzavřeného rámu.

Dvě křídla se sítí jsou instalována do uzavřeného rámu, kde je lze ovládat nezávisle na sobě.

Popis

Posuvná síť v lištách:

- rám křídla sítě je vyroben z extrudovaného profilu 45 x 13 mm, s těsnícím kartáčkem
- s křídlem sítě je možno lehce manipulovat posunem v lištách pomocí zapuštěného madla
- síťovina šedá (černá), volitelně zesílená, protipylová
- posuvné sítě podle typu lišt
 - **síť v lištách Z**
horní i spodní lišta tvaru Z, o rozměrech 26 x 9 mm
 - **síť v lištách ZL**
horní lišta tvaru Z, o rozměrech 26 x 9 mm
spodní lišta tvaru L, o rozměrech 20 x 10 mm
 - **síť v lištách LL**
horní lišta tvaru L, o rozměrech 20 x 15,5 mm
spodní lišta tvaru L, o rozměrech 20 x 10 mm
 - **síť v lištách RU**
horní lišta tvaru R, o rozměrech 31,5 x 22,5 mm
spodní lišta tvaru U, o rozměrech 10 x 16 mm
 - **síť v lištách RR**
horní i spodní lišta tvaru R, o rozměrech
31,5 x 22,5 mm
- barva standardně bílá (RAL 9016), hnědá (RAL 8014), pískově hnědá (RAL 8001), stříbrný elox, antracitová (RAL 7016), nebo ostatní RAL barvy
- volitelně rám sítě i lišty v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech) v dalších různých odstínech imitace dřeva (pouze u rámu sítě)

Posuvná síť v rámku R1:

- jednokřídlová síť zasazena do rámu
- rám křídla sítě je vyroben z extrudovaného profilu 45 x 13 mm, s těsnícím kartáčkem
- rám sítě je vyroben z extrudovaného profilu 31,5 x 22,5 mm
- síťovina šedá (černá), volitelně zesílená, protipylová
- barva standardně bílá (RAL 9016), hnědá (RAL 8014), pískově hnědá (RAL 8001), stříbrný elox, antracitová (RAL 7016), nebo ostatní RAL barvy
- volitelně rám sítě i lišty v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech) v dalších různých odstínech imitace dřeva (pouze u rámu sítě)

Posuvná síť v rámku R2:

- dvoukřídlová síť zasazena do rámu
- rám křídla sítě je vyroben z extrudovaného profilu 45 x 13 mm, s těsnícím kartáčkem
- rám sítě je vyroben z extrudovaného profilu 31,5 x 22,5 mm
- síťovina šedá (černá), volitelně zesílená, protipylová
- barva standardně bílá (RAL 9016), hnědá (RAL 8014), pískově hnědá (RAL 8001), stříbrný elox, antracitová (RAL 7016), nebo ostatní RAL barvy
- volitelně rám sítě i lišty v imitaci dřeva (zlatý dub, ořech) v dalších různých odstínech imitace dřeva (pouze u rámu sítě)

Obchodní partner:



Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz