

VONKAJŠIE ŽALÚZIE

NOVAL 90 / NOVAL 70

Vonkajšie žalúzie dnes predstavujú najpoužívanejší a najúčinnnejší spôsob vonkajšieho tienenia.

Žalúzie s lamelami v tvare Z predstavujú súčasnú špičku v kategórii vonkajších žalúzií. Typ žalúzie NOVAL 90 a NOVAL 70 sa od seba líšia predovšetkým šírkou lamely. Tvar lamely zaručuje dokonalé doklopenie žalúzie a minimalizuje tak množstvo svetla, ktoré preniká do interiéru budovy. Hrany lamiel sú opatrené plastovým tesnením, ktoré znižuje hlučnosť pri naklápaní lamiel, a takisto napomáha k správne mu dovretiu lamiel.

www.profilflex.sk

PERGOLY A MARKÍZY PRE ZIMNÉ ZÁHRADY

VONKAJŠIE ŽALÚZIE

VONKAJŠIE ROLETY

ZVISLÉ MARKÍZY

MARKÍZY

GARÁŽOVÉ DVERE A MREŽE

SLNOLAMY

VNÚTORNÉ LÁTKOVÉ TIENENIE

VNÚTORNÉ ŽALÚZIE

RIADIACE SYSTÉMY

SIETE PROTI HMYZU

PROFIFLEX SK[®]
ŽALÚZIE • MARKÍZY • ROLETY • PERGOLY

PROFIFLEX SK[®]
ŽALÚZIE • MARKÍZY • ROLETY • PERGOLY



Vyrábame Vaše žalúzie...

NOVAL 90

zatienu plochu až 16 m²

NOVAL 70


s lamelou šírky 70 mm




SPÔSOBY KOTVENIA

Montáž do okenného otvoru	Montáž nad okenný otvor	Montáž na okenný rám	
NOVAL 90, krycí plech, ručné ovládanie	NOVAL 90, podomietkové prevedenie	samonosný systém, prevedenie štandard	samonosný systém, prevedenie guľaté

VYOBRAZENIE VÝROBKU

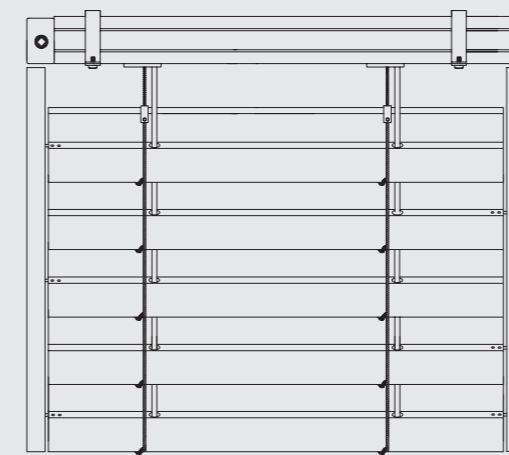

Obr. 1 - bočné vedenie v lištách

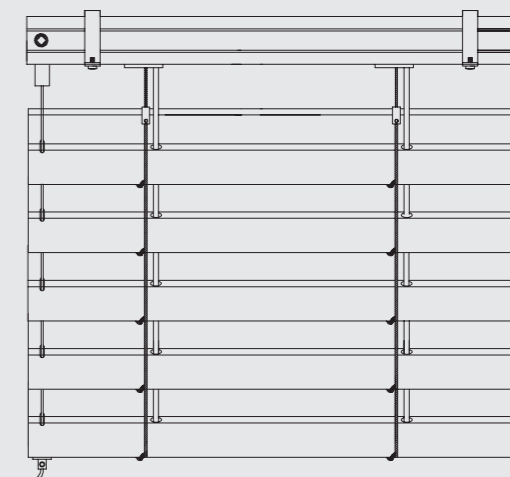

Obr. 2 - bočné vedenie v lanku

POPIS

Žalúzie:

- bočné vedenie vo vodiacich lištách (Obr. 1), alebo v lanku (Obr. 2)
- lamela v tvare Z

Lamela:

- šírka lamely: NOVAL 90 = 90 mm
- šírka lamely: NOVAL 70 = 70 mm
- NOVAL 90 štandardne v 15 farbách
- NOVAL 70 štandardne v 9 farbách
- predná hrana je opatrená plastovým tesnením

Montáž:

- do okenného otvoru, nábal lamiel môže zmenšiť svetlú výšku okna, pre prekrytie nábalu žalúzie je možné použiť krycí plech
- nad okenný otvor, nábal lamiel nezasahuje do okna, možno dodať so špeciálnym držiakom pre podomietkové prevedenie
- do špeciálnej podomietkovej schránky

Ovládanie ručné:

- kľuka s prevodovkou

Ovládanie motorické:

- elektromotor 230 V, ovládaný:
 - vypínačom
 - riadiacou automatikou
 - diaľkovým ovládaním

Samonosný systém:

Horný nosič je pripevnený na vodiacich lištách. Tie sú pomocou konzol kotvené na rám okna alebo na fasáde.

- Prevedenie štandard - s hranatými vodiacími lištami
- Prevedenie guľaté - s guľatými vodiacími lištami
- Obe prevedenia je možné doplniť krycím plechom

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	Typ ovládania	Medzné rozmery			Maximálna plocha (m ²)
		Šírka (cm)		Výška (cm)	
		Minimálna	Maximálna	Maximálna	
NOVAL 90	Motor	50	400	400	16
	Kľuka				8
NOVAL 70	Motor	50	400	400	16
	Kľuka				8
NOVAL 90 / NOVAL 70 samonosný systém	Motor	50	250	400	10
	Kľuka				8

LAMELA ŽALÚZIE

NOVAL 90	NOVAL 70
Tvar lamiel a systém ich skladania	Tvar lamiel a systém ich skladania
90	70