

VNÚTORNÉ ŽALÚZIE

MAX 25


Žalúzia MAX 25 predstavuje z pohľadu designu a funkčnosti špičku v ponuke žalúzií so širokou krycou lištou.

Krycia lišta je v tomto prípade zaoblená a opatrená len malými bočnými krytkami. Žalúziu je možné dodať aj s motorickým pohonom.




PROFIFLEX SK[®]
ŽALÚZIE • MARKÍZY • ROLETY • PERGOLY


Žalúzia MAX 25

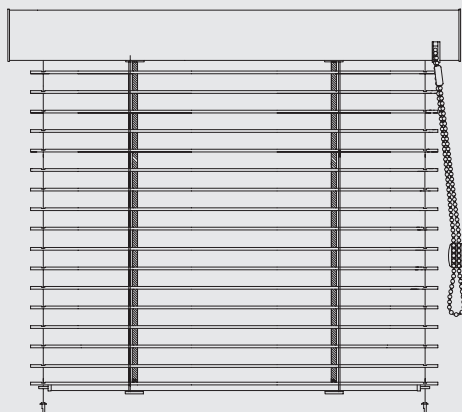

RONDO lišta

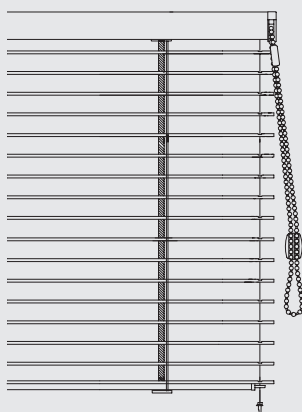

bez RONDO lišty

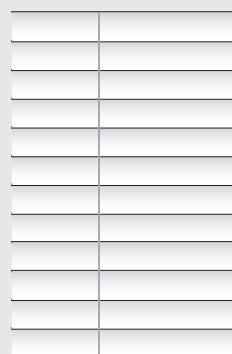

domykateľné



nedomykateľné

POPIS

Žalúzia:

- montáž na krídlo okna
- do všetkých typov okien (mimo strešných)
- na výber prevedenie domykateľné alebo nedomykateľné (pozri Prevedenie žalúzie)
- tichý chod žalúzie
- voliteľne s brzdou
- nie je možné v šikmom prevedení
- môže byť vybavená ochrannými prvkami pre bezpečnosť detí zamedzujúce uškrtenie dieťaťa

Ostatné komponenty:

- farebne zladené s horným nosičom a lamelou
- bočné vedenie silón alebo oceľové lanko (nie je možné u prevedenia bez RONDO lišty a u žalúzie s prevodovkou)

Lamela:

- hliníková, šírka 25 alebo 16 mm
- výber z viac než 70 farebných odličňov vrátane imitácie dreva

Horný nosič:

- RONDO lišta - štandardné prevedenie
- voliteľne bez RONDO lišty
- výber z niekoľkých farieb, RONDO lišta aj vrátane imitácie dreva

Ovládanie ručné:

- retiazka

Ovládanie motorické:

- elektromotor 24V, ovládaný vypínačom, riadiacou automatikou alebo diaľkovým ovládaním

* brzda fixuje polohu žalúzie vo zvolenej výške bez nutnosti použitia držáka retiazky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Medzné rozmery

Typ žalúzie	Šírka lamely 25 mm				Šírka lamely 16 mm			
	Šírka (cm)		Výška (cm)	Max. plocha (m ²)	Šírka (cm)		Výška (cm)	Max. plocha (m ²)
	Min.	Max.	Max.		Min.	Max.	Max.	
MAX 25 retiazka	35	220	240	5,28	35	160	230	3,68
MAX 25 motor Somfy J.101	36							
MAX 25 motor Somfy+RTS**	59							
MAX 25 motor Somfy LW 25B83	51							
MAX 25 motor Somfy (LW) 25 + RTS**	71							

** s integrovaným prijímačom DC RTS v nosiči