

VNÚTORNÉ ŽALÚZIE

INT

Žalúzie INT sú skonštruované tak, aby boli schopné zatieniť väčšie plochy v interiéri. Jedná sa o žalúzie so šírkou lamely 35 alebo 50 mm.


Vynímajú sa na veľkých presklených plochách, a s ohľadom na ich prevedenie sú vhodné aj ako deliace prvky priestoru. Ovládanie je možné riešiť tromi spôsobmi: retiazkou, kľukou alebo motorom.



PROFIFLEX SK®
ŽALÚZIE • MARKÍZY • ROLETY • PERGOLY

VYOBRAZENIE VÝROBKU


Žalúzia INT-25, INT-50

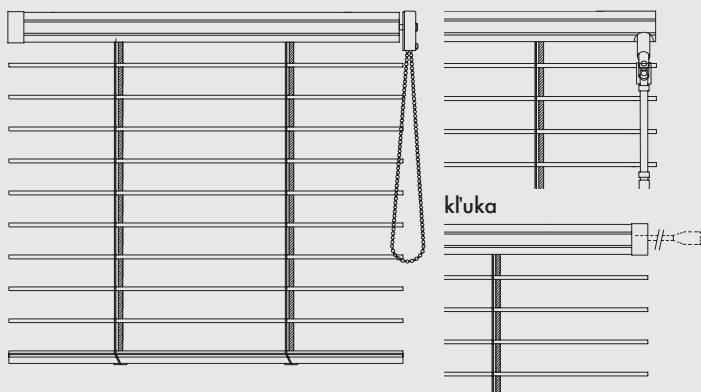

nekonečná šnúra alebo reťazka

motor

Žalúzia INT-50H

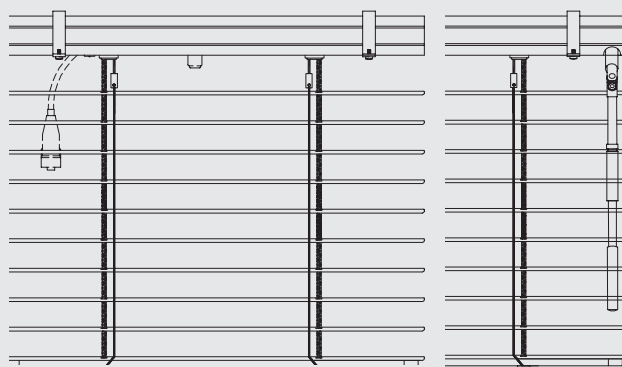

motor

klúka

POPIS

Žalúzia:

- montáž na stenu, strop, do okenného výklenku
- ideálne pre zatienenie väčších plôch
- nie je možné v šikmom prevedení

Horný nosič:

- INT-35, INT-50: rozmer 40 x 40 mm
- INT-50H: rozmer 56x58 mm, väčší horný profil umožňuje zvoliť väčšie rozmery žalúzie
- INT-50H je možné nosič prekryť povrchovo upraveným krycím plechom

Lamela:

- hliníková, šírka 35 alebo 50 mm
- výber z mnohých farebných odieňov, u lamely šírky 50 mm, aj v imitácii dreva

Ovládanie ručné:

- klúka,
- nekonečná šnúra alebo reťazka (len INT-35, INT-50)


Ovládanie motorické:

- elektromotor 230V, ovládaný vypínačom, riadiacou automatikou alebo diaľkovým ovládaním

TECHNICKÉ ÚDAJE

Medzné rozmery

Typ žalúzie	Šírka lamely (mm) Minimálna	Šírka (cm)		Výška (cm) Maximálna	Maximálna plocha (m ²)
		Minimálna	Maximálna		
INT-50 - šnúra/reťazka/klúka	50	50	350	300	7
INT-50 - šnúra/reťazka/klúka		60			
INT-35 - šnúra/reťazka/klúka	35	50	250	300	5
INT-35 - motor		60			
INT-50H - klúka	50	50	350	400	8
INT-50H - motor				400	9

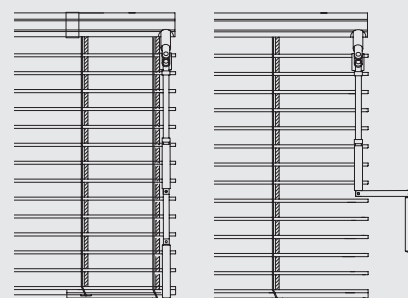

Klúka v kludovej polohe

Klúka v manipulačnej polohe

Výška stiahnutej žalúzie (nábalu)

Typ žalúzie	pri výške žalúzie 100cm	pri výške žalúzie 150cm	pri výške žalúzie 200cm	pri výške žalúzie 300cm	pri výške žalúzie 400cm
INT-35	8 cm	9 cm	10 cm	12 cm	-
INT-50	9,5 cm	11 cm	12 cm	15 cm	-
INT-50 H	13,5 cm	16 cm	17 cm	20 cm	22 cm