

# VENKOVNÍ ŽALUZIE

VENTAL 80 / VENTAL 80 SUPER  
VENTAL 60

- nejpoužívanější způsob venkovního stínění
- jsou originálním a funkčním doplňkem moderních fasád
- zastíní interiér při zachování možnosti větrání
- stažením a naklopením žaluzií regulujete množství světla i teplotu uvnitř vašeho domova
- v létě zabraňují přehřívání interiéru
- pomáhají šetřit náklady za klimatizaci

**PROFIFLEX**®

ŽALUZIE • MARKÝZY • ROLETY • PERGOLY

VENTAL 80 / VENTAL 80 SUPER / VENTAL 60



KONSTRUKCE ŽALUZIE

- » boční vedení v přiznaných nebo zapuštěných vodících lištách nebo v lanku
- » lamely tvaru C
- » díky jejich tvaru je možné naklápění do obou stran
- » žebříček odolný vůči UV záření, vyztužen kevlarovým vláknem, které minimalizuje délkovou deformaci




LAMELY

- » VENTAL 60 / VENTAL 80 se zahnutými okraji, standardně v 5/23 barvách rozdílná šířka lamel 60 a 80 mm
- » VENTAL 80 CC díky skládání lamel se snižuje výška nábalu až o 20 %
- » VENTAL 80 SUPER díky uchycení lamel pomocí háčků má lepší dovírání lamel a lépe zastíní, standardně v 23ti barvách



UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ

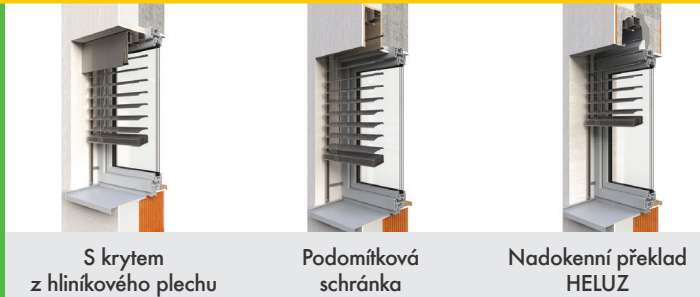

S krytem z hliníkového plechu

Podomítková schránka

Nadokenní překlad HELUZ

OVLÁDÁNÍ

- » manuální: klika s převodovkou
- » motorické: elektromotor 230 V ovládaný
  - > vypínačem
  - > řídicí automatikou
  - > dálkovým ovladačem
  - > chytrým mobilním zařízením (systém TAHOMA)



TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ	Typ ovládání	Šířka [cm]		Výška [cm]		Max. plocha 1 žaluzie [m <sup>2</sup> ]	Max. šířka při spojení (m <sup>2</sup> )		Max. plocha při spojení
		Min.	Max.	Min.	Max.		Ovládání v kraji	Ovládání uprostřed	
VENTAL 80	KLIKA	50	500	50	500	8	6	12	8
	MOTOR					20			34
VENTAL 80 SUPER	KLIKA	50	500	50	500	8	6	12	8
	MOTOR					20			34
VENTAL 60	KLIKA	50	500	50	500	8	6	12	8
	MOTOR					20			34

Informace uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech kontaktujte naši společnost PROFIFLEX s.r.o..